
**LCU6L-11CU-0305-S**

# KABEL LAN KAT.6

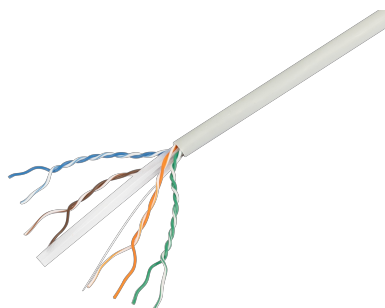

## CECHY PRODUKTU:

- Kabel nieekranowany – UTP
- Żyły jednodrutowe wykonane z pełnej miedzi
- Powłoka wykonana z materiałów nisko dymnych i pozbawionych Halogenu
- Zgodność z kategorią potwierdzona badaniem testerem Fluke
- Do użytku wewnątrz

## SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Kategoria teleinformatyczna	Kat. 6
Rodzaj ekranowania	U/UTP
Materiał żyły	Miedziany (CU)
Materiał powłoki	LSZH
Klasa odporności na ogień (Euroclass)	Dca
Budowa żyły	Jednożyłowe
Grubość żyły	0,55 mm
AWG	23
Izolacja HDPE	0,98 mm
Grubość otuliny	0,55 mm
Średnica zewnętrzna	6 mm
Maksymalna częstotliwość pracy	do 250 MHz
Długość przewodu	305 m
Kolor	Szary

